

# Antenner - 2G, 3G, 4G, 5G

6.26

STABIL FORBINDELSE, SIKKER KOMMUNIKATION

## Generelt

For at sikre en stabil dataoverførsel eller fjernkontrol er en antenne en nødvendighed. Generelt er nettet stærkest nær byer og større veje, men mange enheder er placeret hvor 2G, 3G, 4G og 5G signalstyrken kan være svag.

MJK 2G, 3G, 4G og 5G antenner monteres enten direkte på elskab/mur eller eksempelvis på en mast.

MJK antenner vælges ud fra hvilken dækningstype der er i det pågældende område (2G, 3G, 4G eller 5G) og derefter ud fra signalstyrke og naturligvis ud fra hvilken montage der passer bedst på selve applikationen.

## Features

Hvilke frekvensbånd der er til rådighed, bestemmes af mobiludbyderen.

Generelt fordeler frekvenserne sig sådan i forhold til teknologi:

Teknik	Frekvens
GSM (2G)	900-1800 MHz
GPRS (2G)	900-1800 MHz
3G	1900, 2100 MHz
4G	800, 900, 1800, 2600 MHz
5G	3400-3800 MHz

## Frekvensområder

Band	Frekvens (MHz)	Teknik
800 MHz	791-862	4G
900 MHz	891-945	2G, 3G, 4G
1800 MHz	1710-1880	2G, 4G
2100 MHz	1920-2170	3G
2600 MHz	2500-2690	4G
3,5 GHz	3400-3800	5G

Antenne til væg, finne, til  
Connect / Chatter



Specifikationer				
Varenummer	205184	205185	205186	205187
Kabellængde	0,5 m	2 m	6 m	10 m
Frekvens	800/1800/2100/2600 MHz, 4-band			
Forstærkning	0 dB			
Tilslutning/stik	MMCX / Male			
Montering	Væg eller skabsside / vertikalt			
Montage	2 stk. 1" x 8 skruer			
Mekaniske mål	136 x 47 x 40 mm (l x b x h)			

Antenne, stor, flad, vandal-  
sikker til Connect / Chatter



Specifikationer		
Varenummer	205175	205176
Kabellængde	2 m	6 m
Frekvens	900/1800 MHz, 2G 2-band	
Forstærkning	3 dB	
Tilslutning/stik	MMCX / Male	
Montering	Væg eller skabsside / vertikalt	
Montage	12 mm nippelrør m/møtrik	
Mekaniske mål	126 x 24 mm (dia x h)	

Antenne med ekstra for-  
stærkning, vandalsikker til  
Connect/Chatter



Specifikationer		
Varenummer	205167	205168
Kabellængde	0,5 m	2,5 m
Frekvens	800/900/1800/2100/2600 MHz og 3,5GHz, 6-band	
Forstærkning	5 dB på jordplan (udvendigt på metalkabinet)	
Tilslutning/stik	MMCX / Male	
Montering	Top / horisontalt	
Montage	19 mm nippelrør m/møtrik	
Mekaniske mål	13,8 x 55 mm (dia x h)	

# Antenner - 2G, 3G, 4G, 5G

Antenne til mast,  
standard




Specifikationer		
Varenummer	205119	205114
Kabellængde	6 meter	10 meter
Frekvens	800/900/1800/1900/2100/2600 MHz, Multiband	
Forstærkning	0 dB	
Tilslutning/stik	MMCX / Male (FME/Female)	
Montering	1" RG omløbermøtrik	
Mekaniske mål	18 x 400 mm (dia x h)	

Antenne til mast,  
med forstærkning



Specifikationer		
Varenummer	205196	205197
Kabellængde	6 meter	10 meter
Frekvens	1900/2100 MHz, 3G	
Forstærkning	5 dB	
Tilslutning/stik	MMCX / Male (FME/Female)	
Montering	1" RG omløbermøtrik	
Mekaniske mål	18 x 840 mm (dia x h)	

Antenne Yagi,  
med ekstra forstærkning,  
retningsbestemt

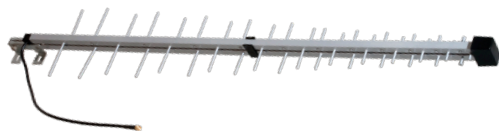

Specifikationer	
Varenummer	205199
Kabellængde	10 m
Frekvens	900/2100 MHz, 2G/3G
Forstærkning	11 dB
Tilslutning/stik	MMCX / Male (FME/Female)
Montering	Beslag til mast/væg medfølger
Mekaniske mål	170 x 1340 mm (b x l)

# Antenner - 2G, 3G, 4G, 5G

Kabel MJK leverer andre kabellængder, så kabellængde og type er optimal i forhold til den aktuelle opgave.

## Bestillingsnumre

Antenner	
205116	Antenne, lille flad, 3 band 2m kabel, MMCX/Male
205119	Antenne, f. mast 5 band, 6m kabel MMCX/Male
205114	Antenne, f. mast, 5 band, 10m kabel MMCX/Male
205167	Antenne, 6 bånd, 5db 0,5 m kabel MMCX/male
205168	Antenne, 6 bånd, 5db 2,5 m kabel MMCX/male
205175	Antenne, stor flad, 2 band, 2m kabel, 3dB, MMCX/Male
205176	Antenne, stor flad, 2 band, 6m kabel, 3dB, MMCX/Male
205184	Antenne finne quad band, 0,5m kabel MMCX/Male
205185	Antenne finne quad band, 2m kabel MMCX/Male
205186	Antenne finne quad band, 6m kabel MMCX/Male
205187	Antenne finne quad band, 10m kabel MMCX/Male
205188	Antenne finne quad band, 15m kabel MMCX/Male
205195	Antenne, pisk, 3 band, 0,25m kabel MMCX/Male
205196	Antenne, f.mast 2 band 6m kabel 1 band, 3G, 5db, MMCX/Male
205197	Antenne, f.mast 2 band 10m kabel 1 band, 3G, MMCX/Male
205199	Antenne, Yagi f.mast 2 band 10 m kabel, 2 band, MMCX/Male

Tilbehør til antenner	
569143	Vægmonteringsbeslag for mast antenner
569140	1" omløber for mast antenne
750220	Kabel til antenne incl. adapterkabel MMCX, 6m
750221	Kabel til antenne incl. adapterkabel MMCX, 10m
750222	Kabel til antenne incl. adapterkabel MMCX, 15m
750223	Kabel til antenne incl. adapterkabel MMCX, 20m
750224	Kabel til antenne incl. adapterkabel MMCX, 25m
750230	Kabel til Yagi antenne incl. adapterkabel MMCX, 6m
750231	Kabel til Yagi antenne incl. adapterkabel MMCX, 10m
750232	Kabel til Yagi antenne incl. adapterkabel MMCX, 15m
750233	Kabel til Yagi antenne incl. adapterkabel MMCX, 20m
750234	Kabel til Yagi antenne incl. adapterkabel MMCX, 25m