



CARACTÉRISTIQUES

La pompe de puisard alimentée par batterie fonctionne automatiquement lors d'une panne de courant.

Procure une alimentation de secours à la pompe en cas de panne.

Démarrage automatique

Auto-recharge

Témoins sur chargeur

L'alarme retentit lorsque le pompage et la batterie ne chargent pas.

SPBB/SPBB2

BATTERIE DE SECOURS POUR POMPES DE PUISARD

APPLICATIONS

Conçue pour fournir un secours d'urgence à la pompe principale en cas de panne de courant. Fonctionnera aussi si la pompe principale n'arrive pas à traiter le débit d'entrée.

CARACTÉRISTIQUES


- pompe 12 volts
- Interrupteur à flotteur
- chargeur de batterie 10 A
- Clapet de retenue
- Raccords de tuyau
- La boîte de batterie mesure 7,5 po L, 14,5 po l, 8 po P, sa dimension convient aux batteries du groupe 24-30.
- Le système nécessite une batterie marine à cycle profond d'au moins 105 A, série 27 (non incluse).

TABEAU DE RENDEMENT SPBB

Hauteur de refoulement	G/H	Durée de vie de la batterie
5'	1 380	9 heures
10'	900	9 heures
13'	480	11 heures

TABEAU DE RENDEMENT SPBB2

Hauteur de refoulement	G/H	Durée de vie de la batterie
5'	2 250	7 heures
10'	1 500	8 heures
13'	1 000	9 heures

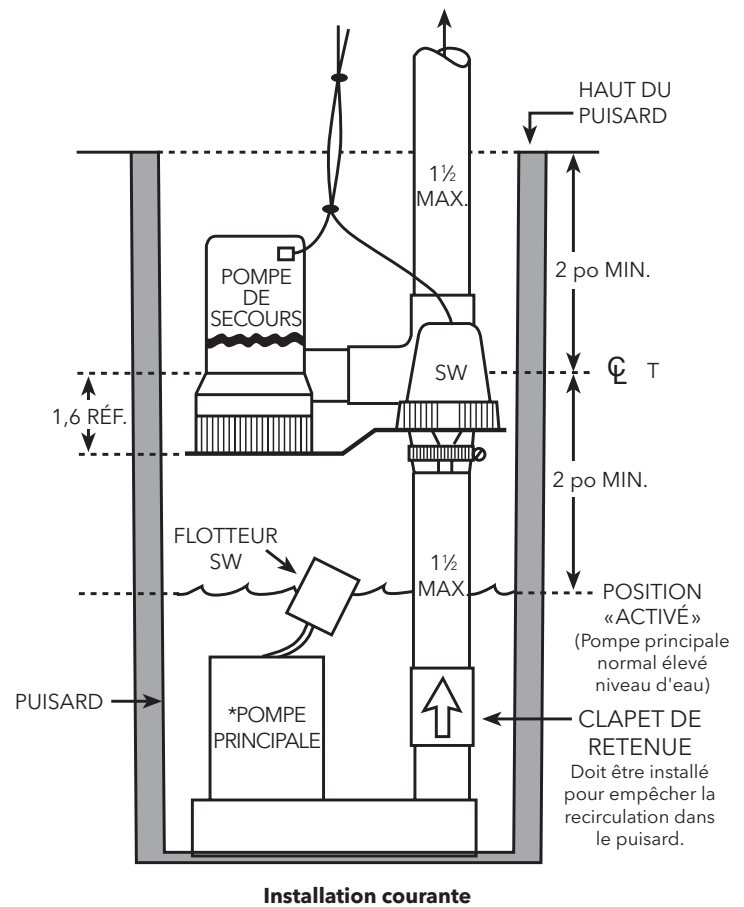

REMARQUE : * POMPE PRINCIPALE NON INCLUSE.