

Serie 4NS

PANELES DE CONTROL SIMPLEX



Los paneles simplex de la serie 4NS controlan una bomba trifásica de 208/240/480/575 V diseñada para aplicaciones de desagote, aguas residuales y alcantarillado. De manera estándar, incluyen un gabinete delantero transparente con clasificación nominal NEMA 4X, contactores con clasificación nominal IEC y un interruptor para la protección del motor. Todos los paneles se incluyen en UL para los Estados Unidos y Canadá, y traen de manera estándar una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete con panel NEMA 4X para exteriores/interiores, policarbonato para servicio pesado con trabas de acero inoxidable
- Indicadores visibles de control de la bomba: interruptor automático de traspaso (H.O.A.) de la bomba, luz verde de funcionamiento de la bomba, luz roja de falla de la bomba con botón para restablecer y luz de encendido
- Indicadores de alarma visible: luz de alarma con haz rojo alto, botones para probar y silenciar la alarma
- La alarma sonora tiene una intensidad de 85 decibeles a 10 ft
- Monitoreo remoto mediante contactos secos: líquido alto, funcionamiento de la bomba y falla de la bomba
- Protección mejorada de la bomba: interruptor de protección del motor (protección del circuito de derivación, sobrecarga ajustable y desconexión) y corte térmico con indicadores

- Tres flotadores con cuerdas de 50': parada, inicio, alto nivel
- Contador de ciclos con pantalla de LCD y restablecimiento
- Medidor de tiempo transcurrido con pantalla de LCD y restablecimiento
- Circuito de falla del sello con luz indicadora


APLICACIONES

- Cámaras de bombas de alcantarillado
- Bombas de trituración
- Cuencas de bombas de sumidero
- Estaciones de elevación


ESPECIFICACIONES

Simplex trifásico: 208/240/480/575 VCA

Modelos	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
NSS39014	9.0-14.0 FLA
NSS390145	9.0-14.0 FLA 575V
NSS31318	13.0-18.0 FLA
NSS313185	13.0-18.0 FLA 575V
NSS31723	17.0-23.0 FLA
NSS317235	17.0-23.0 FLA 575V
NSS32432	24.0-32.0 FLA
NSS324325	24.0-32.0 FLA 575V
NSS33040	30.0-40.0 FLA
NSS330405	30.0-40.0 FLA 575V
NSS33750	37.0-50.0 FLA
NSS337505	37.0-50.0 FLA 575V
NSS34865	48.0-65.0 FLA
NSS365115	65.0-115.0 FLA

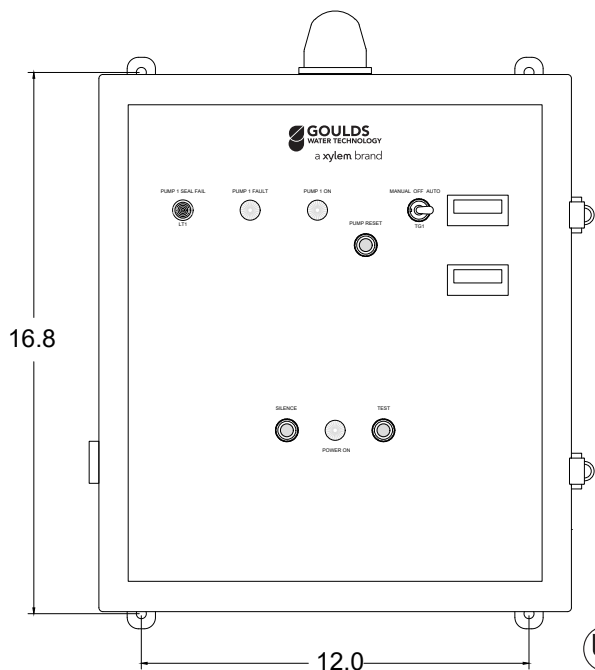

Instalación típica del panel de control Simplex 4NS

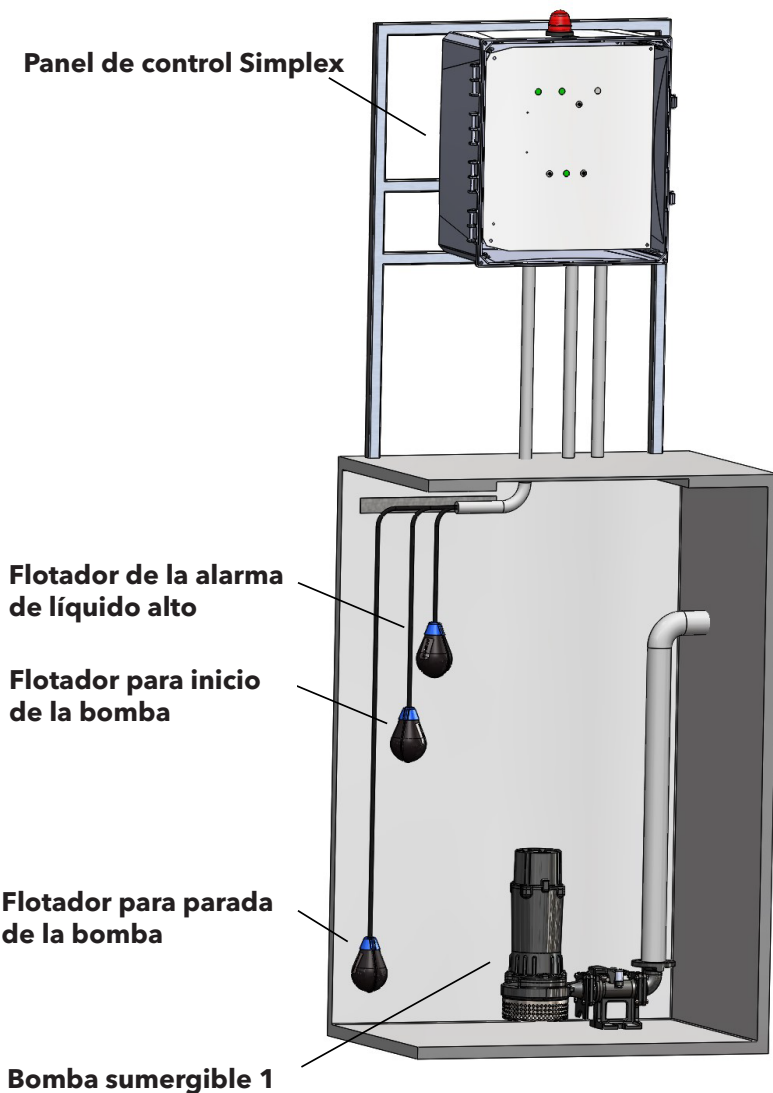

Llámenos gratis al (866) 325-4210 para hablar con uno de nuestros experimentados ingenieros de ventas.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2024 Xylem Inc. GWT4NSsBRO LASP-120050 R2 Febrero de 2024

Obtenga más información
Paneles Duplex NS:

