


BrazePak BPDC425

ÉCHANGEUR THERMIQUE À PLAQUES BRASÉES
ET CIRCUIT DOUBLE

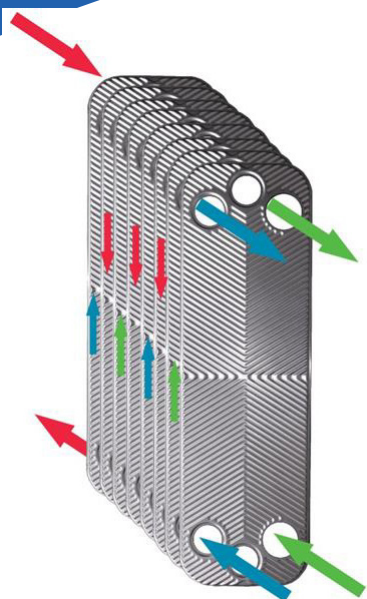

Les échangeurs thermiques à plaques brasées et circuit double **BrazePak BPDC425** offrent une véritable performance à deux circuits réfrigérants indépendants. La configuration de la plaque d'ingénierie AN permet à deux circuits réfrigérants de fonctionner avec un circuit de traitement commun tout en maintenant les performances en cas de charge partielle.

CARACTÉRISTIQUES

- **Une véritable construction à circuit double** pour un fonctionnement avec deux circuits réfrigérants indépendants.
- **Facilite le fonctionnement avec une charge partielle** et un seul compresseur qui fonctionne pour maximiser la performance.
- **La technologie de plaques d'ingénierie** répartit uniformément le fluide sur toute la surface de transfert de chaleur, ce qui optimise les performances et minimise la mauvaise répartition du flux.
- **Dispositif de distribution personnalisé** en fonction du réfrigérant pour assurer une bonne répartition du débit
- **Convient à une utilisation avec tous les réfrigérants modernes**

Standard **Xchange**
a xylem brand

Échangeur thermique à plaques brasées et circuit double BrazePak BPDC425

Données de conception standard

Pression nominale maximale	Options de 435 ou 650 psig
Température nominale maximale	450 F
Nombre minimum de plaques	10
Nombre maximum de plaques	200
Tonnage maximum	60 tonnes
Arrangement de flux	Parallèle

Options


Montage	Goujons ou languettes
Raccords	NPT/raccordement/SAE
Emplacement des connexions	Avant et arrière

Matériel standard

Plaques	Acier inoxydable 316
Alliage de brasage	Cuivre
Raccords	Acier inoxydable 316
Plaques de couvercle	Acier inoxydable 316

Codes

UL	Norme
CRN	Norme
Code ASME	En option
EU PED	En option

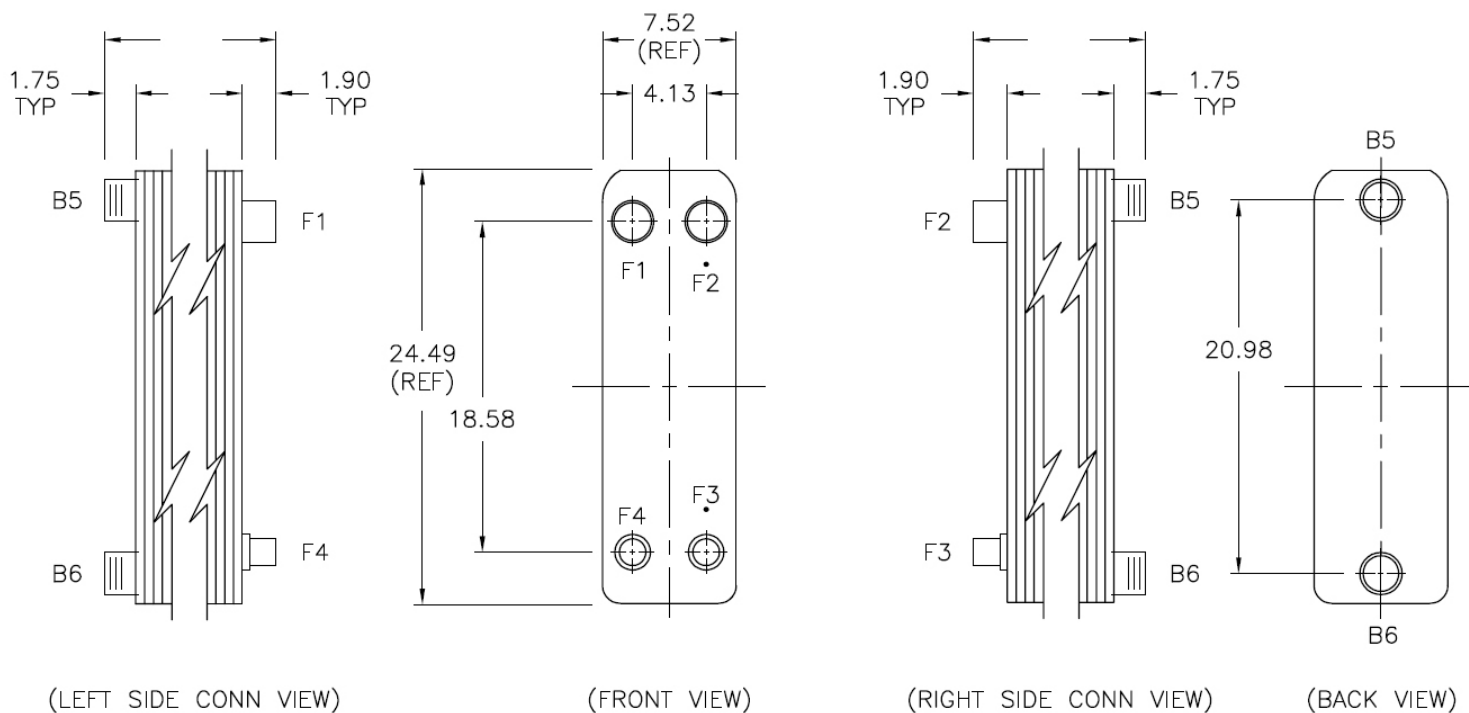

NOTE:

1. Dimensions shown in inches (in.)



Xylem Inc.
175 Standard Parkway
Cheektowaga, NY 14227
Téléphone : (800) 447-7700
FAX : (716) 862-4176
www.xylem.com/standardxchange

Xylem et Standard Xchange sont des marques de commerce ou des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Xylem Inc. SX-BZPDC25 SS-120109 fr-CA R1 Août 2023